


# GRIT GI 75 2H

Şeritli taşlama makinesi (temel ünite), 75 mm  
viteslenebilir

Parça No.: 7 902 02 00 40 3

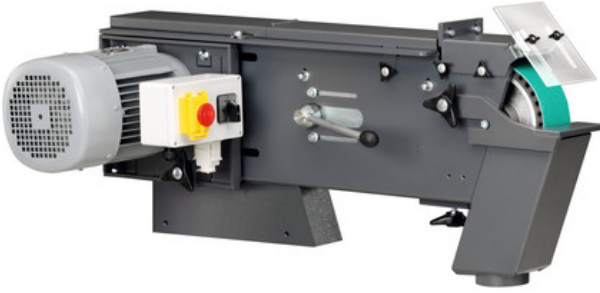

Yüksek performanslı şeritli taşlama makinesi,  
modüler olarak donanımı genişletme imkanı, endüstri  
ve seri uygulamalar için, paslanmaz çelik işleme  
için ideal

- Ek modüller sayesinde donanımı genişletilebilir
- Son derece dayanıklı üç fazlı motor, sabit devir sayısı ile çapak alma imkanı sağlar
- Devirsayıları 1500/ 3000 /dak. ile metal ve paslanmaz çelik işlemleri için optimum dercede uygun;
- Sökülebilir talaş aspiratörü
- Harici emme için bağlantı olanağı
- Tahrik diskisi poliüretan kaplamalı
- Çalışma yüksekliği kişiye özel ayarlanabilir
- Son derece Dayanıklı Üç Fazlı Motor
- Patentli bant germe sistemi
- Az titreşimli



# GRIT GI 75 2H

Şeritli taşlama makinesi (temel ünite), 75 mm viteslenebilir

Parça No.: 7 902 02 00 40 3

## Teknik veriler

Tarif	2 Sürat, 75 mm Taşlama genişliği
Nominal bağlantı	2,6–3,1 kW
Rölanti devri	1 500/3 000 1/dak.
Bant Ölçümü	75 x 2 000 mm
Ağırlık	65 kg

## Fiyat içermektedir:

1 CEE Prizi (16 A)
1 Taşlama şeridi 75 x 2 000 mm (K 36 R)